



BOMBA DE CALOR AQS SPLIT

UNIDADE EXTERIOR:



Fluido R290 com
baixo impacto ambiental



Ligação hidráulica com
unidade Interior



Controlo remoto
via App



Eficiência
Energética Máxima

UNIDADE INTERIOR:



Depósito em
Aço Inox 441



Ânodo eletrónico para
prevenção de corrosão



Blindagem exterior em chapa
revestida a PVC



Isolamento térmico ecológico de
elevada eficiência




Opções com
1 ou 2 serpentinas



WIFI

Todas as Bombas de Calor incluem módulo Wi-Fi integrado, permitindo o controlo remoto do equipamento e a monitorização, em tempo real, dos respetivos parâmetros de funcionamento.

Tipologia de instalação

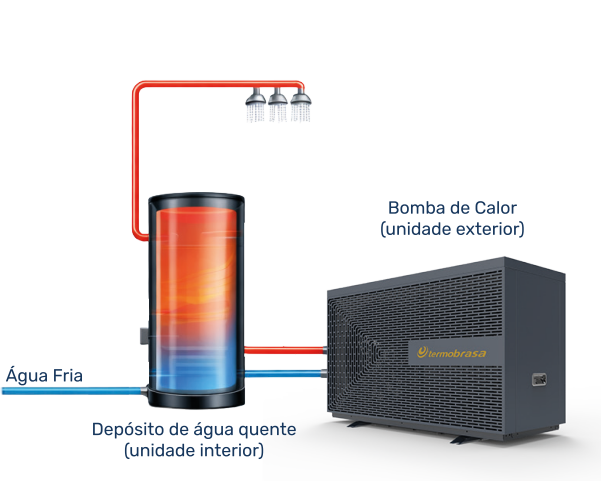

Características gerais			
Tipo	Bomba de Calor Split Ar-Água Unidade externa + Depósito interior		
Potência térmica	3,3kW		4,4kW
Alimentação (V/Hz)	230V-50Hz		
Cop (Ar 20°C/15°C Água 15°C/55°C)	>3,8		
Temperatura máxima água	65°C		
Compressor	Rotativo		
Fluido refrigerigêneo	R290 / 240g		R290 / 300g
Permutador	De placas		
Conetividade	Wi-Fi		
Distância máxima (unidade exterior - unidade interior)	6m total (3m altura)		
Ruído (unidade exterior)	48dB(A)		
Capacidade do depósito	200L	300L	500L
Resistência elétrica (Depósito)	1500W	2000W	2500W